




ЭТИКЕТКА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Стенд пожарный комбинированный СПР-Комби/СП-комби предназначен для хранения первичных средства пожаротушения в соответствии с «Правилами противопожарного режима» в Российской Федерации, Приложение №5 и Приложение №6: шанцевого инструмента, ломов, лопат, песка, огнетушителей в зависимости от модификации стенда и потребностей Пользователя.
- 1.2. Стенд пожарный поставляется в упаковке: в собранном или разобранном виде, в зависимости от модификации

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Стенды выпускаются в нескольких модификациях, модификация указывается в полном наименовании:
 - СПР-комби— стенд пожарный разборный,
 - СП-Комби - стенд пожарный, в собранном виде.
- 2.2. Стенд состоит из двух отсеков: Ящика для песка объемом 0,2 куб.м. и отсека для хранения инструмента. Стенды комплектуются узлом для хранения огнетушителей типа ОП-5, ОП-8 или аналогичные. Масса в собранном состоянии не более 45 кг

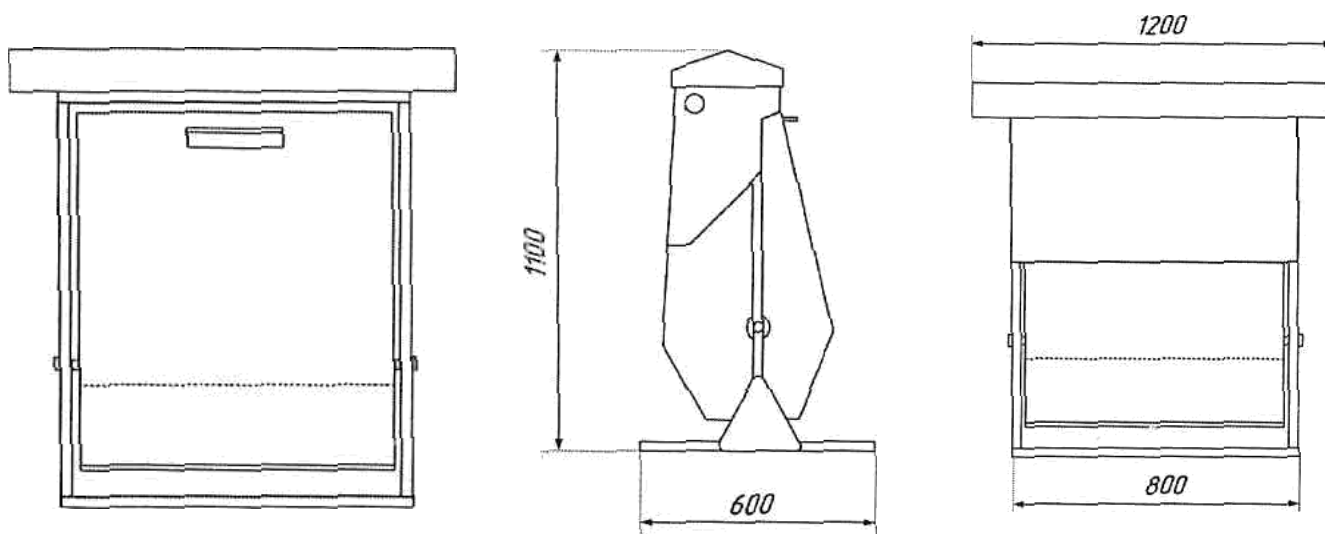

Сборка стенда СПР-Комби, производится в соответствии с Инструкцией по сборке.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поз.	Наименование	Количество, шт.
1	Стенд пожарный, комплект	1
2	Этикетка	1
3	Инструкция по сборке, для СПР-Комби	1


4. МОНТАЖ СТЕНДА ПОЖАРНОГО

- 4.1. Стенд пожарный СПР поставляется в разобранном виде, в упаковке.
- 4.2. Стенд СПР рекомендуется собирать бригадой из двух человек, предварительно изучив Инструкцию.

- 4.3. Загрузка отсека для песка происходит после полной сборки стенда и установки его на постоянное место. Перемещать стенд с песком не допускается. Использовать только сухой песок без примесей и химических реагентов. Инструменты, лопата и ломы загружаются в верхний отсек.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 5.1. Стенд пожарный СПР/СП, в упаковке, можно транспортировать любым крытым транспортом.
5.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения стенда в заводской упаковке от минус 40°C до плюс 50°C.
5.3. Рекомендуется периодически смазывать петли отсеков стенда машинным маслом – 1-2 капли.

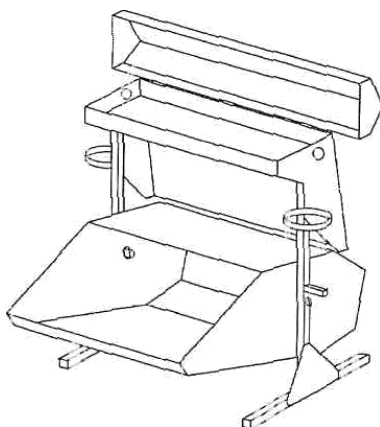

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1. Стенд пожарный типа СПР/СП соответствует требованиям нормативных документов, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Модификация СП _____ СПР _____ ШТАМП ОТК _____

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделия нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
7.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
7.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
7.4. Производитель имеет право менять конструкцию и комплектность изделия без уведомления потребителя.

Изготовлено: ООО «Линия 01»



Юр./факт. адрес:
630096, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 60/1, помещение 78
Адрес производства:
630108, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 32, корпус 160/1

☎ 8 (383) 300-03-01
✉ lbnsk@yandex.ru
🌐 www.lbnsk.ru

Произведено в России