



ЭТИКЕТКА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Ящик для песка разборный ЯПРС-0,3 или ЯПРС-0,5 предназначен для хранения в нем сухого песка, в качестве первичного средства пожаротушения. Рекомендуется для размещения в местах, где возможен разлив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в непосредственной близости с пожарными щитами.
- 1.2. Ящик поставляется в разобранном состоянии, в упаковке.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ящик для песка может поставляться в составе Щита пожарного закрытого ЩПЗР - для формирования стенда пожарного модульного (СПМ). Для крепления щита пожарного ЩПЗР, в верхней крышке ящика, предусмотрены монтажные отверстия.

Характеристика	Значение	
Объем ящика, куб. м	0,3	0,5
Габаритные размеры в собранном состоянии, мм (Д×В×Ш), не более	1300x700x540	1300x820x540
Габаритные размеры в упакованном виде, мм (Д×В×Ш), не более	1310x80x550	1200x150x550
Масса, кг., не более	30,0	32,0
Масса в упакованном виде, кг., не более	33,0	35,0

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


Поз.	Наименование детали	Количество, шт.
1	Дно	1
2	Стенка передняя	1
3	Стенка задняя	1
4,5	Стенка боковая	2
6	Крышка верхняя	1
7	Крышка откидная	1
8	Полос опорный	3
9	Болт М4х8 / Гайка М4	12
10	Винт М6х12 / Гайка М6	14
11	Петля НП5-40	3
12	Наклейка «ПЕСОК»	1
13	Этикетка	1

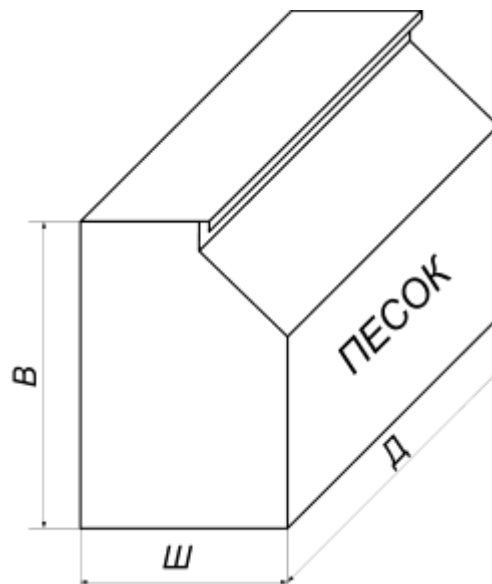

4. Монтаж Ящика для песка

- 4.1. Перед монтажом ящика подготовьте рабочее место. Подготовьте необходимый ручной инструмент. Вам понадобятся: ключ рожковый на 8 мм и пассатижи, а также «крестовая» отвертка с наконечником типа PH2 (для винтов М4).
- 4.2. Комплектные метизы используются для соединения деталей между собой. Начало сборки рекомендуется начинать с крепления к дну ящика (поз.1) опорных полос (поз.8), затем передней (поз.2) и задней (поз.3) стенок ящика. Затем фиксируются боковые левая (поз.4) и правая (поз.5) стенки ящика. Верхняя стенка ящика (поз. 6) крепится в последнюю очередь.

4.3. Передняя стенка ящика (поз.2) соединяется петлями (поз.11) с откидной крышкой (поз.7) винтами и гайками М4 из комплекта поставки.

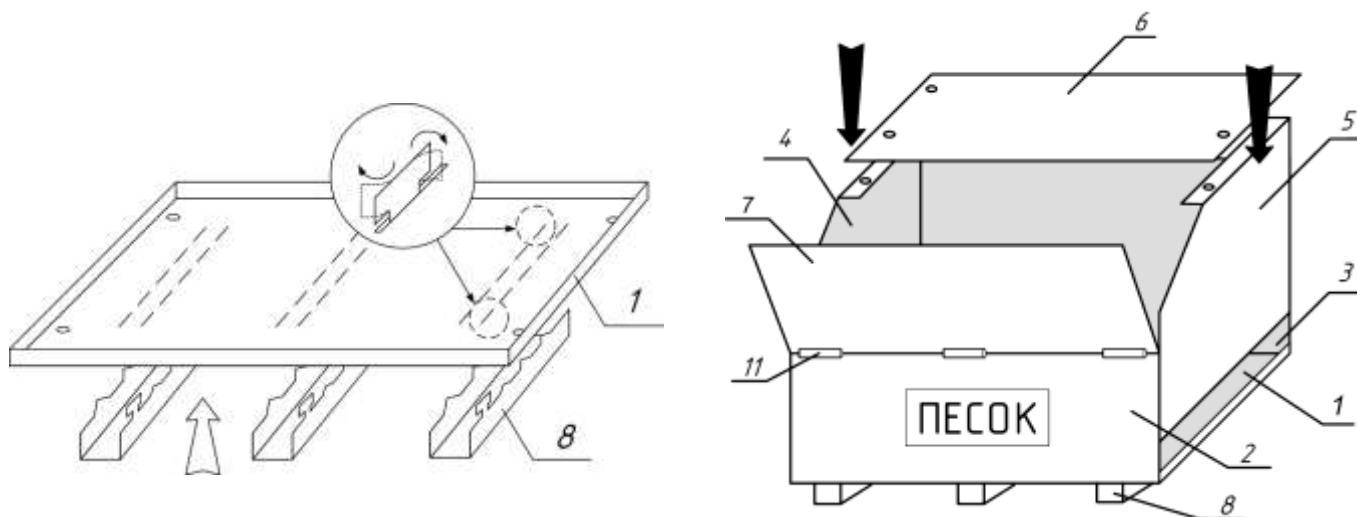

5. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 5.1. Ящик для песка ЯПРС, в упаковке, можно транспортировать любым крытым транспортом.
- 5.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения ящика в заводской упаковке от минус 40 до плюс 50 °С.
- 5.3. Для долговременной эксплуатации ящика рекомендуется использовать для хранения сухой просеянный песок, наличие влаги в песке, в зимних условиях, приводит к смерзанию песка, деформации корпуса ящика и быстрой его коррозии. При смерзании песка невозможно его использовать в качестве первичного средства пожаротушения.
- 5.4. Рекомендуется периодически смазывать петли откидной крышки машинным маслом – 1-2 капли.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1. Ящик для песка типа ЯПРС-0,3/ЯПРС-0,5 соответствует требованиям ТУ 4854-002-44045245-2017, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

ШТАМП ОТК _____

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие «Ящика для песка ЯПРС» нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 7.4. Производитель имеет право менять конструкцию и комплектность изделия без уведомления потребителя.

Изготовлено: ООО «Линия 01»



Юр./факт. адрес:
630096, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 60/1, помещение 78
Адрес производства:
630108, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д 32, корпус 160/1

☎ 8 (383) 300-03-01
✉ lbnsk@yandex.ru
🌐 www.lbnsk.ru

Произведено в России